SPECIFIKACE

Technologie
FFF (Fused Filament Fabrication)

Architektura
IDEX (Independent Dual Extruder system)
Vyvinut a optimalizován společností BCN3D po dobu 7 let+

Tiskové režimy
Duplication mode, Mirror mode, Multimaterial mode, *Soluble supports mode*

Otevřený systém pro filamenty
BCN3D certifikované profily pro: PLA / ABS / PVA / PET-G / PA / TPU / PP / PP GF30 / PAHT CF15

Bezpečnostní vybavení
Hepa filtr
Carbon filtr
Bezpečnostní pauza
Senzor vyčerpání filamentu

Průměr filamentu
2,85 +/- 0,05mm

Trysky
Celokovové trysky vyvinuté v e3D™
Hotend Family: 0,4mm (Default) / 0,6mm / 0,8mm / 1,0mm / Hotend X 0,6mm

Smart Cabinet
Prostředí s kontrolovanou vlhkostí
Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
Nástroje vždy na správném místě
Kolečka pro snadné přemisťování
Natažení filamentu přímo ze skříňky

Stavební komora
Plně uzavřená
Pasivně vyhřívaná do 60ºC

Systém vytlačování filamentu
Bondtech™ high-tech
dual drive gears

Konektivita
Offline tisk: SD card
Online tisk: Wifi or Ethernet

Profesionální software
BCN3D Cura volně ke stažení

Obrazovka
Plněbarevný dotykový displej 5"

Objem tisku
W50: 420x300x400mm
W27: 420x300x220mm

Minimální výška vrstvy
0,05 mm

Maximální teplota tisku
280ºC

Maximální teplota podložky
120ºC

Certifikace
CE / FCC



Epsilon W50 SC
~~8.995€~~

Epsilon W50
~~6.995€~~



Epsilon W27 SC

Epsilon W27

Kompletní nabídku 3D technologií pro Českou a Slovenskou republiku naleznete na www Abc3D cz

kontakty

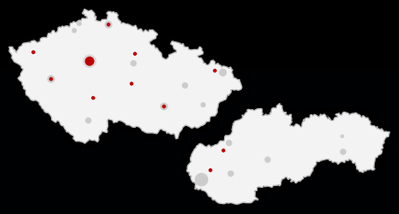

Využijte nejbližšího Abc3D partnera. Dosažitelný, rychlý a kvalifikovaný servis v místě je velký benefit Abc3D.

Upozornění: Výkonnostní charakteristiky výrobků se mohou lišit v závislosti na způsobu použití, provozních podmínek a materiálu. Nelze poskytnout záruky jakéhokoli typu výslovné nebo předpokládané, vztahující se k vhodnosti nebo obchodovatelnosti. Uvedené ochranné značky patří příslušným vlastníkům. Všechna práva vyhrazena. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. (v: 2023-10-07)